

Proyector de Señalización

Seguridad visual de alto impacto para entornos industriales exigentes.

Transforma cualquier superficie en una señal de advertencia clara, visible y resistente a condiciones extremas.



Información General

Los proyectores de señalización virtual THUNDER están diseñados para ofrecer una solución visual potente, profesional y altamente confiable en entornos industriales donde la seguridad y la eficiencia operativa son prioridad.

Gracias a su tecnología LED de alto rendimiento y su construcción robusta, proyectan imágenes nítidas sobre pisos, paredes o superficies de trabajo, incluso en condiciones de baja visibilidad, polvo o ruido ambiental. Son una herramienta ideal para prevenir accidentes, delimitar zonas de peligro y guiar el flujo operativo en tiempo real.



Proyector de señalización virtual

Características Principales

- **Tecnología:** Proyector LED GOBO de señalización virtual.
- **Proyección de señal personalizada:** Flechas, cruces, pasos peatonales, montacargas, entre otros.

- **Áreas de aplicación:**

Fábricas, almacenes y talleres.

Áreas de paso de montacargas y grúas.

Pasillos de seguridad en producción.

Exterior/interior, zonas de alto tráfico.

- **Ventajas clave:**

Reemplaza señalización pintada que se desgasta.

Alta visibilidad en ambientes oscuros o polvorientos.

Instalación sencilla con soporte ajustable.

Lente ajustable para enfoque manual.

Compatible con diseños personalizados



Beneficios Competitivos


- ✓ Señalización permanente y libre de mantenimiento.
- ✓ Alta intensidad lumínica según el modelo.
- ✓ Soporte de instalación incluido, fácil ajuste.
- ✓ Funciona en condiciones extremas de temperatura y humedad.



MODELO 150W | THU-TP-RT15076



THU-TP-RT15076 – 150W

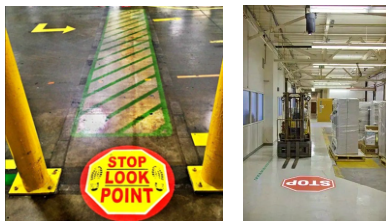

Aplicaciones: Seguridad industrial en fábricas, talleres, zonas exteriores, líneas de producción, montacargas, grúas, zonas de paso.

Ventajas:

Proyectan señales claras en el suelo sin necesidad de pintura.

Ideales en áreas con mucho polvo, tránsito o necesidad de cambio frecuente de señalización.

Alta visibilidad incluso en ambientes oscuros o ruidosos.

Fáciles de instalar con soporte de montaje ajustable.

Lentes ajustables manualmente para enfocar proyección.

Diseños de señalización personalizables.

Características



Flujo Luminoso: 18,000 lm



Índice de Reproducción Cromática (CRI): 80+



Peso: 6.9 kg



Ángulo de proyección: 15°



Distancia / Iluminancia aproximada:


3m → 11,510 lux 5m → 4,080 lux 7m → 2,060 lux 13m → 617 lux



MODELO 200W | THU-TP-RT20076



THU-TP-RT20076 – 200W

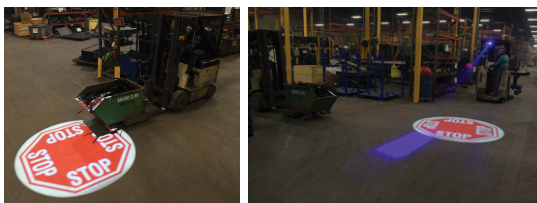

Aplicaciones: Seguridad industrial en fábricas, talleres, zonas exteriores, líneas de producción, montacargas, grúas, zonas de paso.

Ventajas:

Proyectan señales claras en el suelo sin necesidad de pintura.

Ideales en áreas con mucho polvo, tránsito o necesidad de cambio frecuente de señalización.

Alta visibilidad incluso en ambientes oscuros o ruidosos.

Fáciles de instalar con soporte de montaje ajustable.

Lentes ajustables manualmente para enfocar proyección.

Diseños de señalización personalizables.

Características



Flujo Luminoso: 24,000 lm



Índice de Reproducción Cromática (CRI): 80+



Peso: 7.2 kg



Ángulo de proyección: 15°



Distancia / Iluminancia aproximada:

2m → 31,400 lux 4m → 7,340 lux 6m → 3,310 lux 13m → 718 lux



MODELO 300W | THU-TP-RT30076



THU-TP-RT30076 – 300W



Aplicaciones: Seguridad industrial en fábricas, talleres, zonas exteriores, líneas de producción, montacargas, grúas, zonas de paso.

Ventajas:

Proyectan señales claras en el suelo sin necesidad de pintura.

Ideales en áreas con mucho polvo, tránsito o necesidad de cambio frecuente de señalización.

Alta visibilidad incluso en ambientes oscuros o ruidosos.

Fáciles de instalar con soporte de montaje ajustable.

Lentes ajustables manualmente para enfocar proyección.

Diseños de señalización personalizables.

Características



Flujo Luminoso: 36,000 lm



Índice de Reproducción Cromática (CRI): 80+



Peso: 11.2 kg



Ángulo de proyección: 15°



Distancia / Iluminancia aproximada:

2m → 54,500 lux 4m → 12,315 lux 6m → 5,300 lux 13m → 1,154 lux



ventas@thunderledlights.com.mx



**Torreón 514, Chapultepec, 66450
San Nicolás de los Garza, N.L.**



www.thunderledlights.mx



(81) 1768 7091